




MEUHH weidepoort

De MEUHH weidepoort is een stevige stalen constructie die berekend is op het tegenhouden van grotere dieren zoals koeien, paarden, maar ook kleinere dieren zoals schapen, lammetjes,...

De MEUHH poort is bedoeld om in bestaande omheiningen ingebouwd worden, maar kan ook geleverd worden met haar eigen draag- en slagpaal.

De MEUHH weidepoort is standaard warmbad verzinkt en is dus uiterst goed bestand tegen corrosie. De poort kan bovendien nog voorzien worden van een polyester poedercoating, wat de corrosieweerstand nog verhoogt (optie).

MEUHH

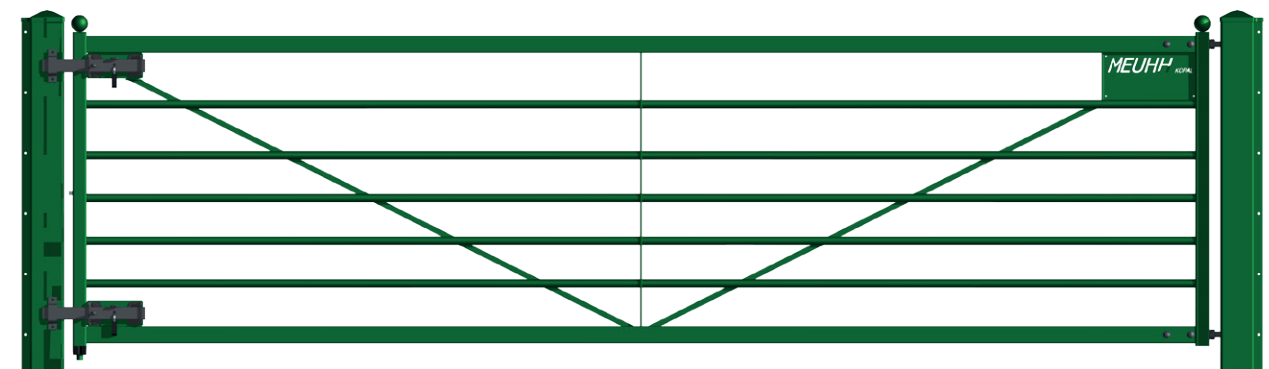

Kader

De MEUHH is een stevig poortframe uit buisprofiel met diagonale versterking. De boven- en onderligger bestaan uit rechthoekige buizen van 60/40/2 mm, de verticale buizen zijn 50/50/2 mm. Vanaf een poortbreedte van 3 meter wordt een centrale versterkingslat ingelast uit plat ijzer van 45/8 mm, evenals diagonale trekstangen uit plat ijzer van 20/5 mm. De horizontale tussenliggers zijn dikwandige ronde buizen met een diameter van 30 mm. De onderste 4 liggers zijn op een afstand van 15 cm a.o.a. geplaatste, de bovenste 2 op een afstand van 20 cm a.o.a. De poortvleugel is links-rechts uitwisselbaar.

Palen

De MEUHH poort kan geleverd worden met optionele Unipost palen van 120/120 mm, met een paallengte van 2 meter.

Sluitwerk

De poort is voorzien van 2 schuifgrendels (1 boven en 1 onder), aan de scharnierzijde zijn 2 oogbouten M20 x 130 voorzien.

Afwerking

De MEUHH weidepoort is volledig warmbad verzinkt en kan als optie voorzien worden van een polyester poedercoating van 80 micron, in RAL 6005 groen of RAL 9005bl zwart.

Accessoires

De MEUHH poort kan voorzien worden van speciale scharnierbeugels en slagbeugels voor montage aan bestaande betonnen palen van 120/120 mm.

Standaard hoogte (m)	Standaard breedte (m)
1.20	1.00
	3.00
	3.50
	4.00